



**MADAR** Aluminum  
Daaboul Industrial Group



**مدار** ألومنيوم  
مجموعة صناعات الصناعات

سوريا - دمشق - صحنايا - صرب: 14429 - هاتف: 9918 / 6712311 / +963 11 9918 - فاكس: 6712319 +963 11

[www.madarco.com](http://www.madarco.com)

**MADAR** Aluminum  
Daaboul Industrial Group



**مدار** ألومنيوم  
مجموعة صناعات الصناعات



الواجهات المستمرة  
تركيب زجاج إنشائي

MV MVV

découvertes



# MV MVV


## الواجهات المستمرة تركيب زجاج بنيوي

نفس البنية للواجهات ذوات الزجاج


البنيوي بجميع أنواعه

### "أطر ثابتة = أطر فتح"

- سمك الزجاج من 6 إلى 31 ملم، وسمك الأطر من 31 إلى 41 ملم.
- إطار فتح مخفي ومعلق من الأعلى. وزن الدرفة 100 كغ.
- واجهات زجاجية مستمرة وفقاً للتوصيات التقنية للمواصفة الفرنسية CSTB (منظمة المراقبة متفق عليها، ويختبر تثبيت الزجاج من قبل هذه المنظمة).
- نظام الوحدات: يجري تصنيع الوحدات سلفاً في الورشة، وذلك لتخفيض وقت العمل في موقعه: تركيب بسيط وسريع.



الزجاج، وموانع التسرب، والكريبات، كلها مثبتة بإحكام.

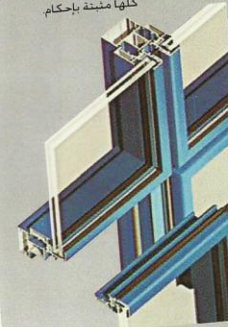

### نفس البنية

تركيب زجاج بطرائق مختلفة

• بنية من الألمنيوم مع أطر مثبتة أو أطر فتح

• عوارض وقوائم أنبوبية من قياس 71 ملم.

• يمكن حني الواجهات بزواوية قدرها 20 درجة (زاوية محدبة).

### تركيب الزجاج: التكنولوجيا والمنظر

- واجهات منتظمة ملساء، ولها مفعول المرآة.
- أطر فتح مثبتة متاحة دون حافات.
- يجري تثبيت ألواح الزجاج من قبل شركة متخصصة وفقاً لمعايير تكتال.


### تركيب الزجاج باستعمال كريبات خاصة

• مظهر واحد لأطر الفتح المثبتة.


• موانع تسرب قياسها 16 ملم توضع في عارضات الألمنيوم.

• تأثير شبكي أفقي أو شاقولي وفقاً لأبعاد الأطر وهي مقواة بكريبات خارجية تستعمل

في تركيب الزجاج..

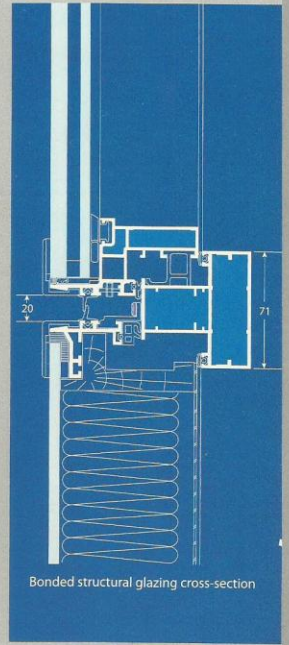

Bonded structural glazing cross-section

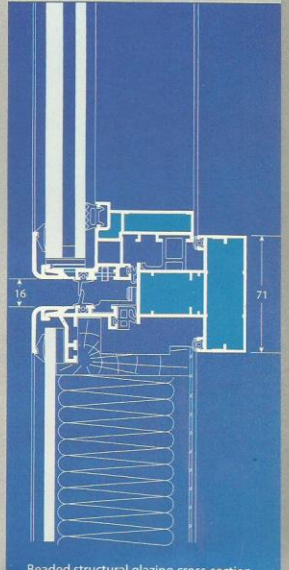

Beaded structural glazing cross-section